Winkel-Einschraubverschraubung
Coude mâle
Male adaptor elbow union

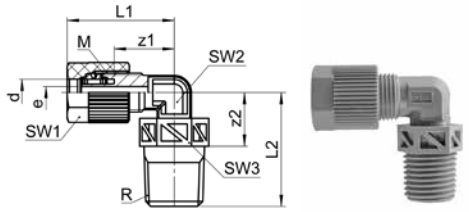

SO 32421

Type -d -R	Mat.-Nr.	bar +	M	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)		R=Filetage-gaz BSP (conique)					R=BSP thread (tapered)					
SO 32421-6-⅛	168.2401.100	10	10x1.0	12	8	10	25.0	19.0	14.0	11.0	2.8	0.387
SO 32421-6-¼	168.2401.110	10	10x1.0	12	8	14	25.0	24.5	14.0	12.5	2.8	0.528
SO 32421-8-⅛	168.2401.160	10	12x1.0	14	10	10	27.5	20.0	14.5	12.0	4.8	0.499
SO 32421-8-¼	168.2401.170	10	12x1.0	14	10	14	27.5	25.5	14.5	13.5	4.8	0.640
SO 32421-10-¼	168.2401.270	10	14x1.0	17	12	14	30.0	26.5	16.0	14.5	6.6	0.877
SO 32421-10-⅜	168.2401.280	10	14x1.0	17	12	17	30.0	27.0	16.0	15.0	6.6	1.016
▼ SO 32421-10/7-¼	168.2401.320	10	14x1.0	17	12	14	30.0	26.5	16.0	14.5	5.6	0.892
▼ SO 32421-10/7-⅜	168.2401.330	10	14x1.0	17	12	17	30.0	27.0	16.0	15.0	5.6	1.031
SO 32421-12-¼	168.2401.380	10	16x1.0	19	13	14	33.5	27.5	16.0	15.5	6.7	1.080
SO 32421-12-⅜	168.2401.390	10	16x1.0	19	13	17	33.5	28.0	16.0	16.0	8.0	1.207
SO 32421-12-½	168.2401.400	10	16x1.0	19	13	22	33.5	35.5	16.0	19.5	8.0	1.574
▼ SO 32421-12/9-¼	168.2401.410	10	16x1.0	19	13	14	33.5	27.5	16.0	15.5	6.7	1.098
▼ SO 32421-12/9-⅜	168.2401.412	10	16x1.0	19	13	17	33.5	28.0	16.0	16.0	7.0	1.224
▼ SO 32421-12/9-½	168.2401.414	10	16x1.0	19	13	22	33.5	35.5	16.0	19.5	7.0	1.607

Winkel-Einschraubverschraubung NPT
Coude mâle NPT
Male adaptor elbow union NPT

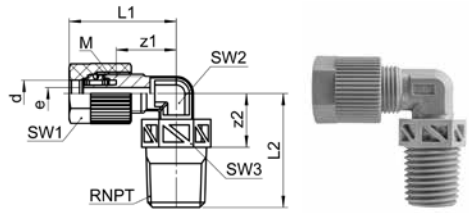

SO 32421 NPT

Type -d -RNPT	Mat.-Nr.	bar +	M	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e	kg/100
RNPT=NPT Gewinde		RNPT=Filetage NPT					RNPT=NPT thread					
SO 32421-6-⅛ NPT	168.2402.100	10	10x1.0	12	8	11	25.0	21.0	14.0	11.0	2.8	0.419
SO 32421-6-¼ NPT	168.2402.110	10	10x1.0	12	8	14	25.0	26.5	14.0	12.5	2.8	0.559
SO 32421-8-⅛ NPT	168.2402.160	10	12x1.0	14	10	11	27.5	22.0	14.5	12.0	4.8	0.532
SO 32421-8-¼ NPT	168.2402.170	10	12x1.0	14	10	14	27.5	27.5	14.5	13.5	4.8	0.672
SO 32421-10-¼ NPT	168.2402.270	10	14x1.0	17	12	14	30.0	28.5	16.0	14.5	6.6	0.905
SO 32421-10-⅜ NPT	168.2402.280	10	14x1.0	17	12	17	30.0	29.0	16.0	15.0	6.6	1.057
▼ SO 32421-10/7-¼ NPT	168.2402.320	10	14x1.0	17	12	14	30.0	28.5	16.0	14.5	5.6	0.920
▼ SO 32421-10/7-⅜ NPT	168.2402.330	10	14x1.0	17	12	17	30.0	29.0	16.0	15.0	5.6	1.072

d=Rohraussen-ø / mit Wandung 1 mm
e=kleinste Bohrung
L=Mass in montiertem Zustand
▼=für Rohre mit Wandung 1,5 mm

d=ø extérieur du tube / avec paroi de 1 mm
e=ø-min. de passage
L=après montage
▼=pour tubes avec paroi de 1,5 mm d'épaisseur

d=tube outside diameter / with wall thickness 1 mm
L=installed length
e=minimum bore
▼=for tubes with wall thickness of 1,5 mm